





Nadążaj za krótszymi cyklami reklamowymi, zmieniającymi się trendami aranżacji wnętrz lub sezonowymi promocjami z easySTYLE. EasySTYLE to szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do wielu zastosowań w projektowaniu wnętrz lub sklepów.

Od faktury drewna do marmuru – odkryj kreatywne możliwości easySTYLE. Prawie każda powierzchnia mebla może zyskać zupełnie nowy wygląd.

Samoprzylepne okleiny meblowe easySTYLE są przyjazne dla środowiska dzięki spełnianiu najwyższych norm zrównoważonego rozwoju.

ZALETY

- Szybkie i łatwe nakładanie
- Powierzchnia bez PVC, na bazie papieru
- Brak kurczenia się
- Odporność na zarysowania
- Oszczędność kosztów i czasu
- Łatwe usuwanie bez pozostałości

DANE TECHNICZNE


- Wymagany zakres temperatur do obróbki: od 5°C do 40°C
- Odporność chemiczna: produkty easySTYLE są certyfikowane zgodnie z DIN68861, 1B do 1D
- Światłotrwałość: co najmniej 6 w międzynarodowej skali wełnianej zgodnie z DIN EN ISO 105-B02

	10 m × 124 cm	25 m × 124 cm	Powierzchnia
Anthracite Super Matt	6044263	6044223	matowa
Ashton	6044258	6044218	strukturalna
Canyon	6044255	6044215	strukturalna
Caspio	6044253	6044212	strukturalna
Catania Oak	6044252	6044211	strukturalna
Haitabu	6044257	6044217	strukturalna
Kiruna	6044262	6044222	strukturalna
Meton Concrete	6044261	6044221	satynowa
Meton Copper	6044260	6044220	satynowo-metaliczna
Meton Gold	6044259	6044219	satynowo-metaliczna
Rovere Gessato	6044256	6044216	strukturalna
Sonoma Oak	6044254	6044214	strukturalna
Whiteboard	6044248	6044208	wysoki połysk
White High Gloss	6044250	6044209	wysoki połysk
White Super Matt	6044251	6044210	matowa

Wykończenia




Anthracite Super Matt

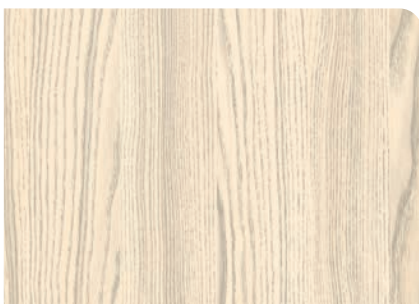


Ashton



Canyon

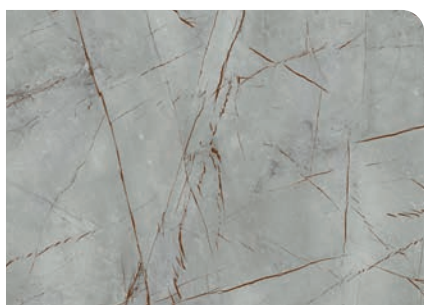


Caspio

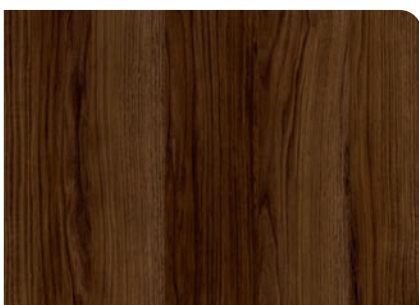

Catania Oak



Haitabu

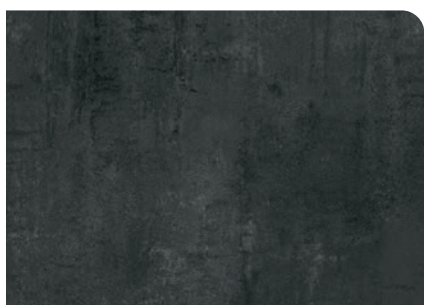

Kiruna



Meton Concrete




Meton Copper




Meton Gold




Rovere Gessato

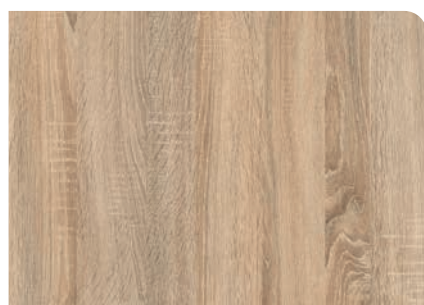


Sonoma Oak

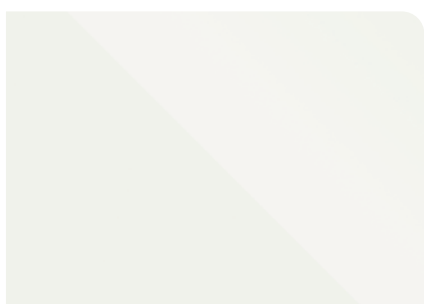

Whiteboard

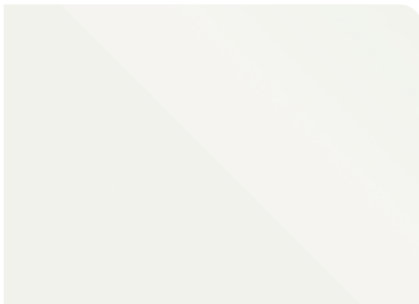

White High Gloss

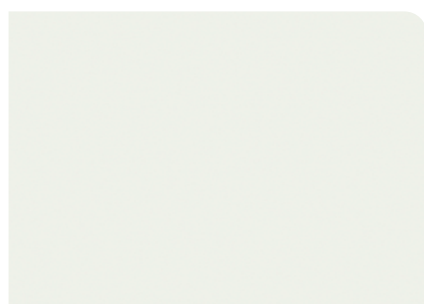

White Super Matt

WŁAŚCIWOŚCI


EasySTYLE jest papierową okleiną samoprzylepną o różnych stylach dekoracyjnych. Zapewnia wysokiej jakości efekty przy minimalnym wysiłku.



Powierzchnia strukturalna



Aplikacja bez pęcherzyków




Usuwanie bez pozostałości



Przyjazne dla środowiska



Norma meblowa






Na bazie papieru



Odporne na kurczenie

ZASTOSOWANIA

Okleina easySTYLE została stworzona z myślą o szybkiej i łatwej aplikacji na meblach i może być stosowana na prawie wszystkich płaskich i gładkich powierzchniach.



PODŁOŻA

Sklejka i płyty MDF (najlepiej z powłoką wstępną), lite drewno, tworzywa sztuczne, metal i powierzchnie lakierowane

DOSTĘPNE ROZMIARY

Okleiny easySTYLE są dostępne w dwóch rozmiarach rolek: 10 m x 124 cm (idealny jako rozmiar próbki) oraz 25 m x 124 cm.

OBRÓBKA

Przed nałożeniem easySTYLE wszystkie powierzchnie należy odpowiednio oczyścić. Najlepsze rezultaty można osiągnąć na gładkiej, suchej, pozbawionej tłuszczu i kurzu powierzchni.

EasySTYLE oferuje rewolucyjną technologię kanałów powietrznych, która pozwala na bezproblemową aplikację i możliwość łatwego usuwania uwięzionego powietrza, gwarantując wykończenie wolne od pęcherzyków powietrza. Okleinę easySTYLE można również przesuwac, dzięki czemu można ją nakładać i korygować kilka razy bez rozrywania i marszczenia.

Położ okleinę easySTYLE na powierzchni nakładania i przytnij na żądany wymiar. W przypadku małych powierzchni należy całkowicie zdjąć okleinę z przekładki, umieścić ją na powierzchni i wypchnąć wszelkie pęcherzyki w stronę krawędzi. Przy pracy na dużych powierzchniach zalecamy odklejenie 10-15 cm przekładki, nałożenie okleiny na krawędź powierzchni, a następnie powolne odklejenie przekładki przy jednoczesnym wygładzaniu okleiny za pomocą miękkiej plastikowej rakli. Usunąć uwięzione powietrze, przepychając je od środka w kierunku krawędzi za pomocą rakli. Nadmiar materiału można usunąć za pomocą nożyc.

Okleina umożliwia bezśladowe usunięcie z prawie wszystkich powierzchni, przywracając tym samym wygląd oryginalnego elementu. Idealna temperatura nakładania wynosi od 15°C do 25°C.